

## ASC1204B

### Dört Kapılı Erişim Kontrol Cihazı

#### Genel Özellikler



- 100,000 geçerli kartları ve 300.000 kayıtları mevcut
- Birden fazla kart mevcut
- Destek kartı, şifre parmak izi ve kombinasyonu
- TCP / PC IP arabirimi
- Wiegand veya RS-485 arabirimi okuyucular (2/4 kapı)
- Kapı dışarı zaman alarmı, saldırı Alarm, duress alarm ve sabotaj alarmı
- Geçiş öncesi, çoklu kapı kilidi, çoklu kart açık
- 128 etkin zaman ve tatil programı mevcut
- Watch dog fonksiyonu
- Yüzeye monte kurulum




#### Teknik Özellikler

| Model                      | Dahua ASC1204B Teknik Özellikleri                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistem</b>              |                                                                          |
| Ana İşlemci                | 32 Bit                                                                   |
| Bellek                     | 16 milyon                                                                |
| <b>Giriş / Çıkış Portu</b> |                                                                          |
| Girişler                   | Girişler x 9 (kapı sensörü x 4, çıkış düğmesi x 4, alarm x 1)            |
| Çıkışlar                   | Röle x 5 (kapı kilidi x 4, alarm x 1)                                    |
| Okuyucu                    | Okuyucu x 4                                                              |
| <b>Kapasite</b>            |                                                                          |
| Kart/Olay Kapasitesi       | 100.000 / 300.000                                                        |
| <b>Fonksiyonlar</b>        |                                                                          |
| Giriş Kontrolü             | Geçiş önleme, Çok kilitli, Çoklu kart kilidi                             |
| Kullanıcı Yönetimi         | Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet                          |
| Alarm Fonksiyonu           | Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, zorlama alarmı, sabotaj alarmı   |
| Zamanlama Ayarı            | 128 grup program, 128 grup dönem ve 128 tatil dönemi grubunu desteklemek |
| <b>Arayüz</b>              |                                                                          |
| PC                         | RJ45(10/100M)/RS485                                                      |

## ASC1204B

### Dört Kapılı Erişim Kontrol Cihazı

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Okuyucu           | Wiegand/ RS485   |
| <b>Genel</b>      |                  |
| RTC               | Mevcut           |
| Güç Kaynağı       | 9-15VDC / 500mA  |
| Çalışma Koşulları | -30 °C - + 60 °C |
| Çalışma Nemi      | ≤% 95            |
| Boyutlar          | 210 x 98 x 51mm  |
| Net Ağırlık       | 0.5Kg            |

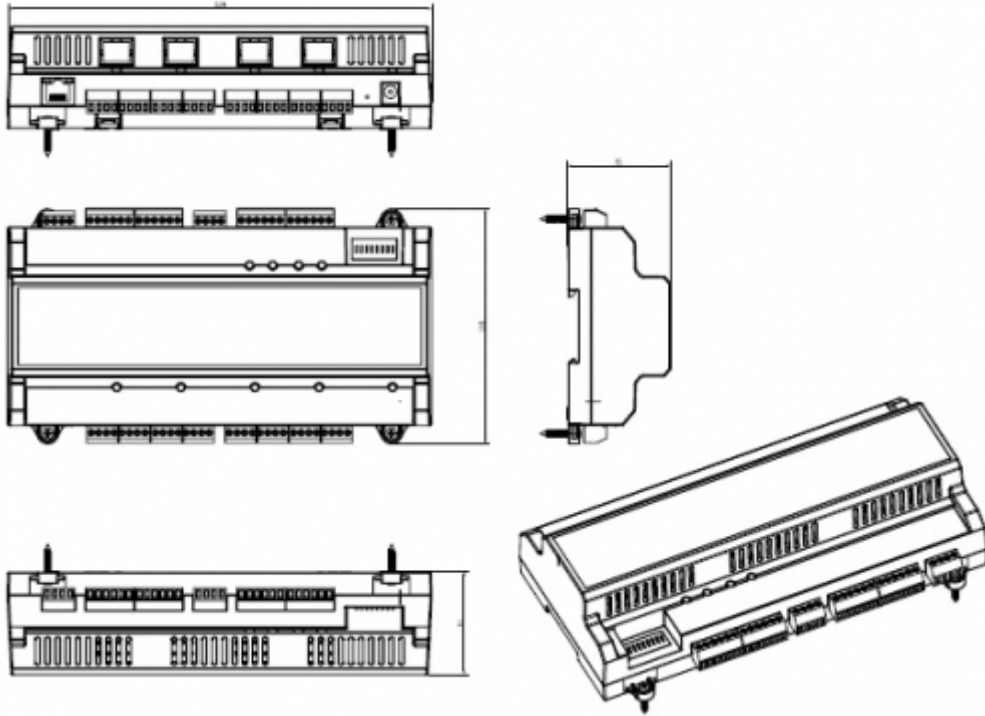

## ASC1204B

Dört Kapılı Eriřim Kontrol Cihazı

