

ASC2102B-T

İki Kapılı Slave Erişim Kontrol Modülü

Genel Özellikler



- 20.000 geçerli kart ve 30.000 kayıt desteği
- Birden fazla kart desteği
- Destek kartı, parola, parmak izi ve kombinasyon
- Sadece CAN bus'lu ASC2204-H ile çalışır
- Okuyuculara Wiegand veya RS-485 arayüzü
- Kapı zaman aşımı alarmı, hırsız alarmı, baskı alarm ve sabotaj alarmı
- Anti-passback, çoklu kapı kilitleme, çoklu kişisel açık
- 128 etkin zaman ve izin programını destekleme
- Watch dog işlevi cihazın durmadan çalışmasını sağlar
- Yüzeye monte kurulum





Teknik Özellikler

Model	Dahua ASC2102B-T Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	ARM Cortex M3 @ 120MHz
Bellek	16M
Giriş / Çıkış Portu	
Girişler	Girişler x 9 (kapı sensörü x 2, çıkış düğmesi x 2, alarm x 5)
Çıkışlar	Röle x 5 (kapı kilidi x 2, Sensör tetiği outx 2, alarm x 1)
Okuyucu	Okuyucu x 4
Kapasite	
Kart/Olay Kapasitesi	20.000 / 30.000
Fonksiyonlar	
Giriş Kontrolü	Geçiş önleme, Çok kilitli, Çoklu kişisel kilidini açma
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, Duress alarmı, Tamper alarmı
Zamanlama Ayarı	128 grup program, 128 dönem grubu ve 128 izin dönemi grubunu destekleme
Arayüz	
Ana Denetleyici	CAN H, CAN L

ASC2102B-T

İki Kapılı Slave Erişim Kontrol Modülü

Okuyucu	Wiegand / RS485
Genel	
RTC	Mevcut
Güç Kaynağı	DC 12V / 1A
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	210 * 51 * 106 mm
Net Ağırlık	0.5Kg

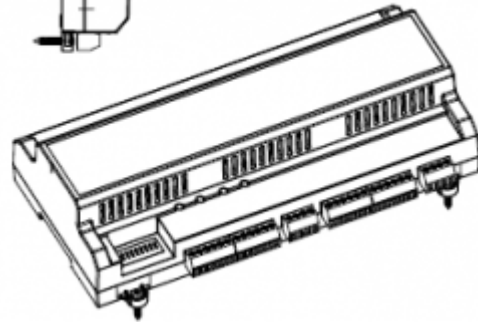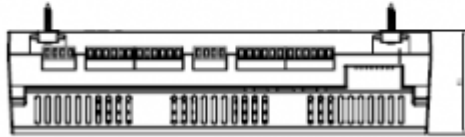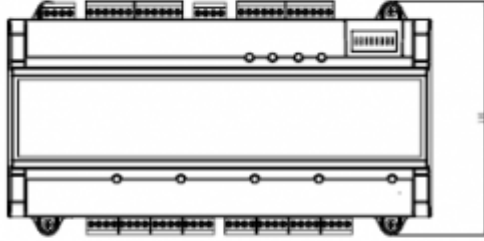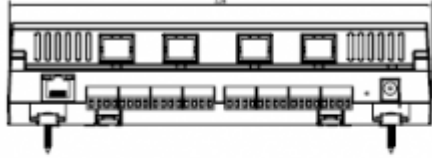

ASC2102B-T

İki Kapılı Slave Erişim Kontrol Modülü

