

ASC2204C-H

Dört Kapılı Master Erişim Kontrol Cihazı



Genel Özellikler

- 200.000 geçerli kart ve 150.000 kayıtları destekleme
- CAN bus 16 alt kontrol modülünü basamaklayabilir
- Birden fazla kart desteği
- Destek kartı, parola, parmak izi ve kombinasyon
- TCP / IP arayüzü
- Okuyucular için Wiegand veya RS-485 arayüzü
- Kapı kapatma zaman aşımı alarmı , hırsız alarmı, duress alarmı ve kurcalama alarmı
- Küresel geri bildirim, çoklu kapı kilidi, çoklu kişisel açık, uzaktan doğrulama kilidi
- Web servisi alt denetleyiciyi yapılandırmak için kullanılabilir
- 128 etkin zaman ve izin zamanlamasını destekleme
- Dahili RTC , destek DST
- Watch dog işlevi cihazın durmadan çalışmasını sağlar
- Yüzeye monte kurulum
- Akümülatör pil uzatması
- Üçüncü taraf platformuna Onvif Profili C, CGI, SDK

Teknik Özellikler


Model	Dahua ASC2204C-H Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli ARM Cortex A9@1.1 GHz
Bellek	256 Mb
Giriş / Çıkış Port	
Giriş	Girişler x 20 (Kilit durumu x 4, Kapı sensörü x 4, Çıkış butonu x 4, Alarm x 8)
Çıkış	Röle x 12 (Kapı kilidi x 4, Alarm x 8)
Okuyucu	Okuyucu x 4
Kapasite	
Kart Sahipleri / Olaylar	200,000 / 150.000
Fonksiyonlar	
Kontrol Modu	Dört kapı tek yönlü
Giriş Kontrolü	Geçiş önleme, Çok kilitli, Çoklu kart kilidi

ASC2204C-H

Dört Kapılı Master Erişim Kontrol Cihazı

Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, Duress alarmı, Tamper alarmı
Ayar Programı	128 grup program, 128 dönem grubu ve 128 izin dönemi grubunu destekleme
Arayüz	
PC	RJ45 (10/100 M)
Okuyucu	Wiegand 26/34, RS485
Network	
Network Fonksiyonu	TCP / IP, UDP, HTTP, HTTPS, DDNS, Kayıt, P2P, NTP, DST
Maks. Kullanıcı Erişimi	1 ~ 999 ayarlanabilir
Genel	
RTC	Mevcut
Güç Kaynağı	AC80 ~ 260V, 50/60 Hz
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	270 * 90 * 330 mm
Net Ağırlık	2kg

图1-1 外观尺寸

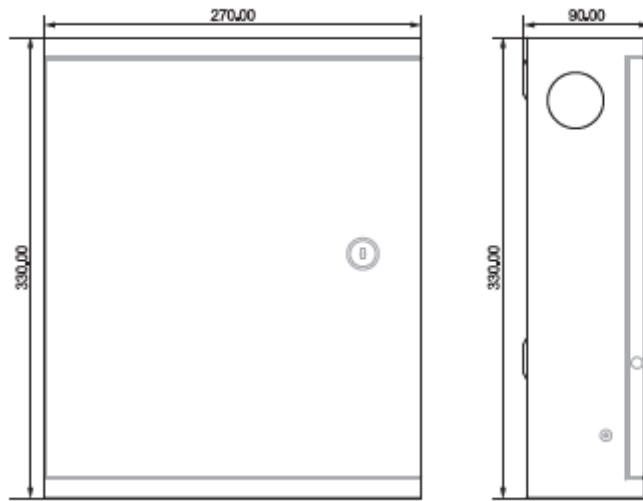

ASC2204C-H

Dört Kapılı Master Erişim Kontrol Cihazı

图3-3 安装示意图

