


ASI1201A-D

RFID Standalone

Genel Özellikler

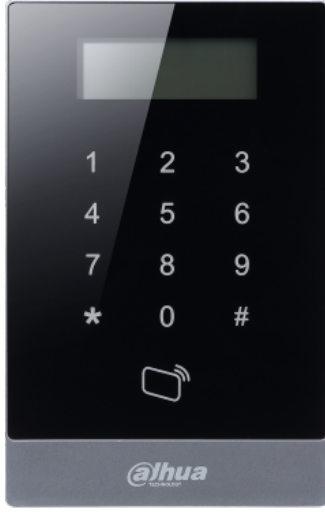

- Dokunmatik klavye ve LCD ekran
- 30.000 geçerli kart ve 150.000 kayıt mevcut
- Birden çok kart mevcut (varsayılan IC kartı)
- Destek kartı, şifre ve kombinasyon
- PC'ye TCP / IP
- Wiegand veya RS -485 arayüzü
- Kapı zaman aşımı alarmı, izinsiz giriş alarmı, duress alarmı ve müdahale alarmı
- Anti-pass geri, çoklu kart açık
- Yazılım katılımı
- 128 etkin zaman ve tatil programı mevcut
- Watch dog işlevi cihazın durmadan serbest olmasını sağlar.




Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1201A - D Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16 milyon
Giriş / Çıkış Port	
Giriş	Kapı sensörü x 1, Çıkış düğmesi x 1, Alarm girişi x 2
Çıkış	Röle x 3 (Kapı kilidi, Çan, Alarm)
Okuyucu	Okuyucu x 1
Kart Okuma	
Okuma Formatı	125KHz (EM, Opsiyonel)
Okuma Mesafesi	3-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
Kapasite	
Kart Sahipleri / Olaylar	30,000 / 150,000
Fonksiyonlar	
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, zorlama alarmı, alarm sabotaj

ASI1201A-D**RFID Standalone**

Ayar Programı	Zamanlama 128 grupları, dönemin 128 grupları ve tatil dönemi 128 grupları desteklemek
Arayüz	
PC	RJ45 (10 / 100M)
Reader	Wiegand/ RS485
Genel	
RTC	Mevcut
Sesli Uyarı	-
Beep Tone	Buzzer
LCD Ekran	Mavi aydınlatmalı tuş takımı duyarlı dokunmatik
Güç Kaynağı	9-15DC / 200mA
Çalışma Koşulları	-5 ° C ~ + 55 ° C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	150mm * 96mm * 16mm
Net Ağırlık	0.3kg

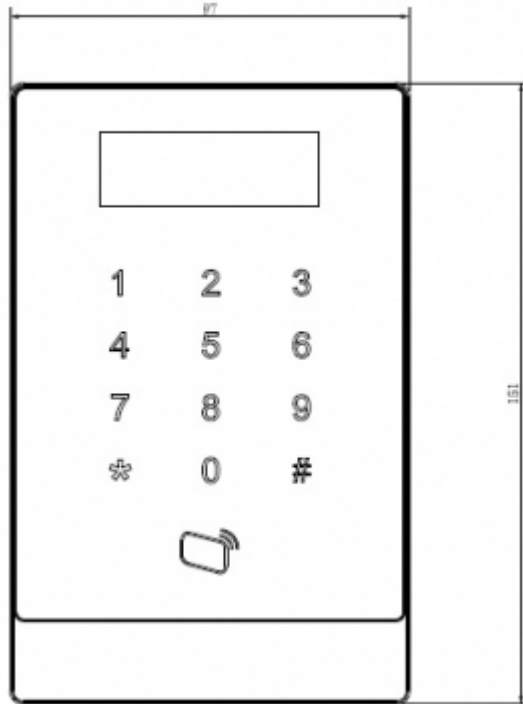

ASI1201A-D

RFID Standalone

