


ASI1201E-D

Su Geçirmez RFID Standalone

Genel Özellikler

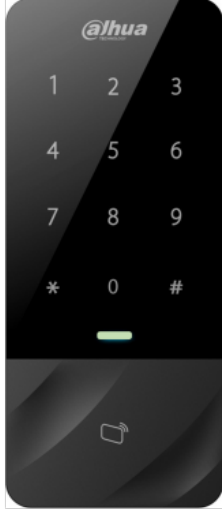

- Destek kartı, şifre ve kombinasyon
- PC'ye TCP / IP
- Wiegand veya RS-485 arayüzü (okuyucuya)
- 30.000 geçerli kart ve 150.000 kayıt desteği
- Çoklu kartları destekleme (varsayılan IC kartı) ("D" kimliği EM kartı anlamına gelir)
- Kapı zaman aşımı alarmı, izinsiz giriş alarmı, duress alarmı ve sabotaj alarmı
- Anti-passback, çoklu kart açık
- Su geçirmez tasarım
- 128 etkin zaman ve izin programını destekleme
- Watch dog işlevi cihazın durmasını önler.




Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1201E-D Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16M
Giriş / Çıkış Port	
Giriş	Kapı sensörü x 1, Çıkış düğmesi x 1
Çıkış	Röle x 1 (Kapı kilidi)
Okuyucu	Okuyucu x 1
Kart Okuma	
Okuma Formatı	13.56MHz (Mifare) / 125KHz ("D" EM, Opsiyonel)
Okuma Mesafesi	3-6 cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
Kapasite	
Kart Kullanıcı Sayısı	30.000 / 150.000
Fonksiyonlar	
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, Duress alarmı, Tamper alarmı

ASI1201E-D

Su Geçirmez RFID Standalone

Ayar Programı	128 grup program, 128 grup dönem ve 128 izin dönemi grubunu destekleme
Arayüz	
PC	RJ45 (10 / 100M)
Okuma	Wiegand / RS485
Genel	
RTC	Mevcut
Sesli Uyarı	-
Beep Tonu	Buzzer
LCD Ekran	Mavi aydınlatmalı tuş takımı duyarlı dokunmatik
Güç Kaynağı	9-15DC / 200mA
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	62 * 23 * 142mm
Net Ağırlık	0.5kg

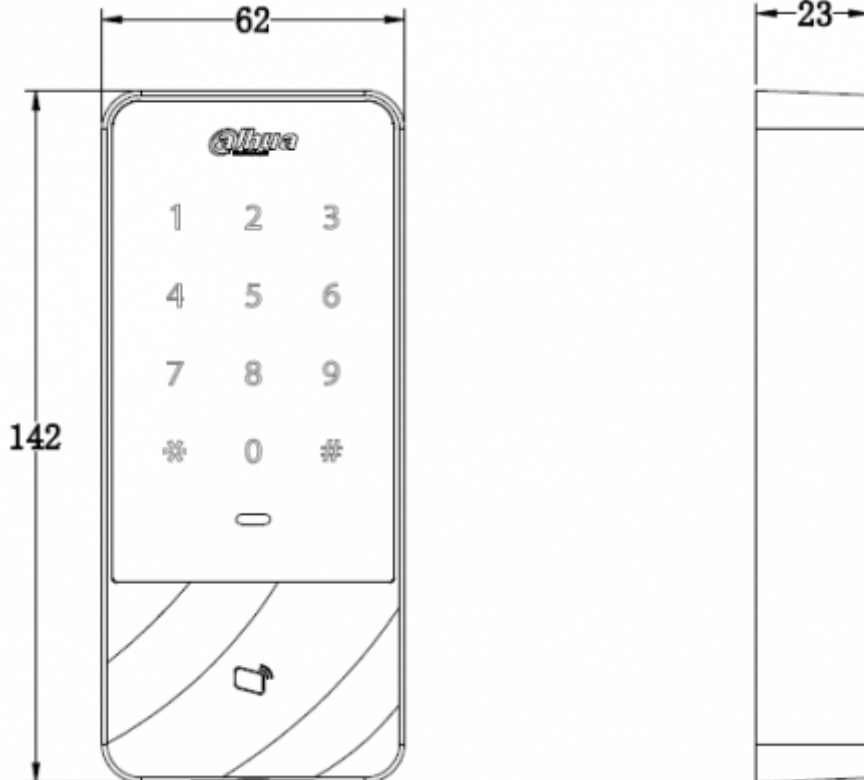

ASI1201E-D

Su Geçirmez RFID Standalone

