

## DHI-NVR4208-8P-4KS2

8 Kanal 1U 8PoE 4K & H.265 Lite Network Video Kaydedici

### Genel Özellikler



- Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264
- Maksimum 200Mbps gelen band genişliği
- Önizleme ve Playback için 8MP'ye kadar Çözünürlük
- 2 kanal @ 4K / 8 kanal @ 1080P kod çözme
- HDMI / VGA aynı anda video çıkışı
- IPC UPnP, 8PoE portları mevcut.



### Teknik Özellikler

| Model                | Dahua DHI-NVR4208-8P-4KS2 Teknik Özellikleri                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistem</b>        |                                                                                                      |
| Ana İşlemci          | Dört çekirdekli gömülü işlemci                                                                       |
| İşletim Sistemi      | Gömülü LINUX                                                                                         |
| <b>Ses ve Video</b>  |                                                                                                      |
| IP Kamera Girişi     | 8 Kanal                                                                                              |
| İki Yönlü Konuşma    | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA                                                                  |
| <b>Ekran</b>         |                                                                                                      |
| Arayüz               | 1 HDMI, 1 VGA                                                                                        |
| Çözünürlük           | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720<br>VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Kod Çözme Kapasitesi | 2 kanal @ 4K 30fps, 8 kanal @ 1080P 30fps                                                            |
| Bölünmüş Ekran       | 1/4/8/9                                                                                              |
| OSD                  | Kamera başlığı, Saat, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt                                         |
| <b>Kayıt</b>         |                                                                                                      |
| Sıkıştırma           | Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264                                                      |
| Çözünürlük           | 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb.                                               |

## DHI-NVR4208-8P-4KS2


### 8 Kanal 1U 8PoE 4K & H.265 Lite Network Video Kaydedici

|                                   |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kayıt Hızı                        | 200Mbps                                                                                                                                                                     |
| Bit Oranı                         | Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps                                                                                                                                                |
| Kayıt Modu                        | Manuel, Çizelge (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Tamperleme, Video Kaybı), Durdur                                                                   |
| Kayıt Aralığı                     | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt:<br>1 ~ 30 saniye, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 saniye                                                                                 |
| <b>Video Algılama ve Alarm</b>    |                                                                                                                                                                             |
| Tetikleyen Olaylar                | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları                                                                                               |
| Video Algılama                    | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj                                                                                                       |
| Alarm Girişi                      | 4 Kanal                                                                                                                                                                     |
| Alarm Çıkışı                      | 1 Kanal röle çıkışı, 1 Kanal 12V kontrol                                                                                                                                    |
| <b>Playback ve Yedekleme</b>      |                                                                                                                                                                             |
| Senkronize Playback               | 1/4/9                                                                                                                                                                       |
| Arama Modu                        | Zaman / Tarih, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama                                                                                                        |
| Playback Fonksiyonu               | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom              |
| Yedekleme Modu                    | USB Aygıtı / Network                                                                                                                                                        |
| <b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b> |                                                                                                                                                                             |
| Diğer Markalarla Uyumluluk        | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası                                            |
| <b>Network</b>                    |                                                                                                                                                                             |
| Arayüz                            | 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)                                                                                                                                              |
| Ethernet Port                     | 1 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port                                                                                                                                           |
| PoE                               | 8 ports (IEEE802.3at/af)                                                                                                                                                    |
| Network Fonksiyonları             | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. .), Easy4ip |
| Maks. Kullanıcı Erişimi           | 128 kullanıcı                                                                                                                                                               |
| Akıllı Telefon                    | iPhone, iPad, Android                                                                                                                                                       |
| ONVIF                             | ONVIF 2.4, SDK, CGI                                                                                                                                                         |
| <b>Depolama</b>                   |                                                                                                                                                                             |

## DHI-NVR4208-8P-4KS2

### 8 Kanal 1U 8PoE 4K & H.265 Lite Network Video Kaydedici

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dahili HDD             | 2 SATA III ports, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite                                                              |
| HDD Modu               | Tek                                                                                                               |
| <b>Yardımcı Arayüz</b> |                                                                                                                   |
| USB                    | 2 ports(1 USB2.0, 1 USB3.0)                                                                                       |
| RS232                  | -                                                                                                                 |
| RS485                  | -                                                                                                                 |
| <b>Güç</b>             |                                                                                                                   |
| Güç Kaynağı            | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz                                                                                         |
| Güç Tüketimi           | NVR: <9,6W (HDD olmadan)<br>PoE: Tek port için maksimum 25,5w, toplamda 130w                                      |
| <b>Çevre Koşulları</b> |                                                                                                                   |
| Çalışma Koşulları      | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa                                                            |
| Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ila 90 RH                                                            |
| <b>Kasa</b>            |                                                                                                                   |
| Boyutlar               | 1U, 375mm x 327.5mm x 53mm                                                                                        |
| Net Ağırlık            | 2.6kg (HDD hariç)                                                                                                 |
| <b>Sertifikalar</b>    |                                                                                                                   |
| CE                     | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| FCC                    | Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014                                                                               |
| UL                     | UL60950-1                                                                                                         |

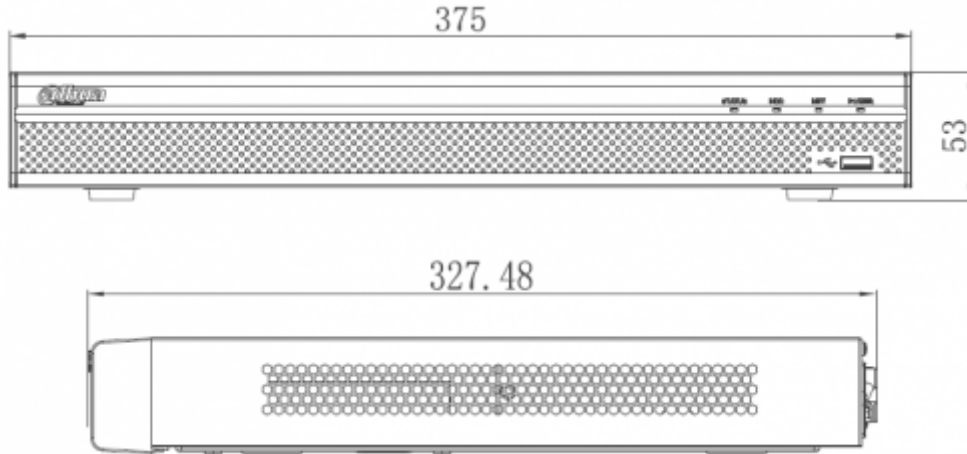

## DHI-NVR4208-8P-4KS2

8 Kanal 1U 8PoE 4K & H.265 Lite Network Video Kaydedici

