


DHL460UTS-E

46 "Full-HD Video Wall Ekran Ünitesi (Ultra Dar Çerçeve 5.3mm)

Genel Özellikler

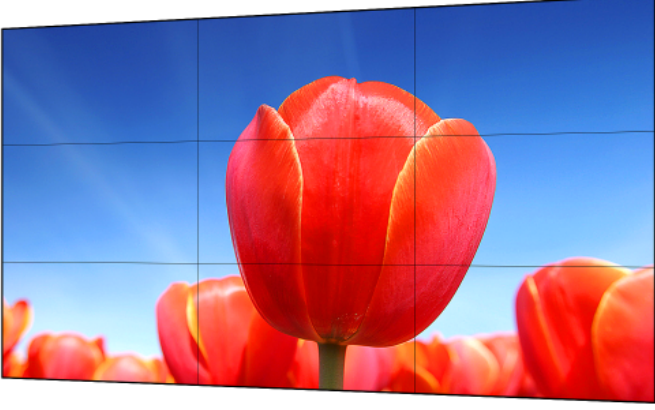

- Endüstriyel düzeyde DID LCD panel, geniş 7 x 24 sürekli işler için uygundur
- Ultra dar kenar LCD patchwork
- Yüksek kontrast ve yüksek parlaklık, video katmanlamayı büyük ölçüde geliştirir ve videonun ayrıntılarını sunar
- Parlak ve canlı, yüksek doğrulukta dijital işleme video Dahili 3D COMB filtresi ve 3D Parazit Azaltma
- Arayüzler HDMI, DVI, VGA, BNC, video döngü mevcut
- Dahili resim birleştirici fonksiyonu
- Uzaktan PC kontrolü destekleyen kızılötesi, RS232 çift modu
- Fan akıllı algılama, OSD prompt
- Parlaklık akıllı algılama, güç tasarrufu
- Tamper geçirmez metal gövde kullanma, radyasyon mevcut değil
- Ekipman ömrünü uzatmak için profesyonel termal tasarım
- Dahili güç, düşük enerji tüketimi, ultra sessiz
- Yığın tipi kurulum, profesyonel proje tasarımı, yay biçimli montaj mevcut
- MCC'de (monitör komuta merkezi), Sevk Platformu, Güvenli Şehir



Teknik Özellikler

Model	Dahua DHL460UTS-E Teknik Özellikleri
Sistem	
Diyagonal	46"(16:9)
LCD Teknolojisi	S-PVA
Çözünürlük	1920×1080 (FHD)
Çerçeve Genişliği	5.3mm
Arka Işık	Direkt LED
Parlaklık (Standart)	500 cd/㎡
Kontrast	3500:1
Piksel Yoğunluğu	48dpi

DHL460UTS-E

46 "Full-HD Video Wall Ekran Ünitesi (Ultra Dar Çerçeve 5.3mm)

Görüntü Açısı	H178°, V178°
Tepki Süresi	8ms
Görüntü Rengi	8bit
Renk Sıcaklığı	10.000K
MTBF	50.000h
Video Sinyalleri	
Video Girişi	CVBS(BNC)×2
PC Sinyali	VGA(D-Sub)×1
Dijital Sinyal	DVI-D×1 [1080P(1920×1080), downward compatible] HDMI×1 [1080P(1920×1080), downward compatible]
Loop Çıkışı	CVBS(BNC)×2
Genel	
Güç Tüketimi (Standart)	133W
Güç Tüketimi (Beklemede)	≤1W
Güç Kaynağı	AC90~264V (+/-5%), 50/60 Hz
Kurulum Modu (Opsiyonel)	Modüler Birleştirme / Kabin Kurulumu (Yedek)
Kontrol Sinyali	Kızılötesi, RS232 çift mod, uzak PC kontrolü mevcut
Net Ağırlık	28.5kg
Boyutlar (Yapısız)	1024,1 x 579,0 x 133.0mm
Çalışma Koşulları	Sıcaklığı: 0°C~+50°C Nem: 10%~90%