

HAC-EBW3802P-0250B

8MP HDCVI IR-Fisheye Kamera

Genel Özellikler



- 1/2" 8Megapiksel progresif tarama CMOS
- Panoramik fisheye lens
- Maks. 15fps@4K
- 120db true WDR, 2D&3D NR
- Cihaz üzerindeki lens distorsiyon düzeltmesi
- Maks.15m IR mesafesi
- IP67 ve IK10 koruma ve dayanıklılık sertifikaları
- RG59 koaksiyel kablo ile 500m'ye kadar iletim



Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-EBW3802P-0250B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2" 8MP CMOS
Etkin Piksel	3840(H)×2160(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL:1/4s~1/100,000s NTSC:1/3s~1/100,000s
Min. Aydınlatma	0.01Lux / F2.0 (Renkli), 30IRE, 0lux IR
S/N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	15m
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
IR LED	3
Ses	Dahili mikrofon
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.5mm


HAC-EBW3802P-0250B


8MP HDCVI IR-Fisheye Kamera

Maks. Açıklık	F2.0
Görüş Açısı	H: 180 °, V: 100 °
Odak Kontrolü	-
Odak Mesafesini Kapatma	0.6 m (23.6 ")
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	-
Video	
Çözünürlük	8 MP (3840 x 2160) / 4M (2560x1440)
Frame Oranı	PAL: 3840 x 2160 @ 12.5fps, 2560x1440 @ 25fps; NTSC: 3840 x 2160 @ 15fps, 2560x1440 @ 30 fps;
Video Çıkışı	1 kanal HDCVI 4K video çıkışı ve 1 kanal CVBS video çıkışı
Gündüz Gece	Otomatik (Elektronik) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / manuel
Akıllı IR	Otomatik / manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Alarm G / Ç	2/1
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V ±% 25
Güç Tüketimi	7.4W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH * Başlangıç -30 ° C'nin üstünde (-22 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH

HAC-EBW3802P-0250B**8MP HDCVI IR-Fisheye Kamera**

Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 & IK10
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Ø149,8 mm x 47,7 mm
Net Ağırlık	0.56 kg

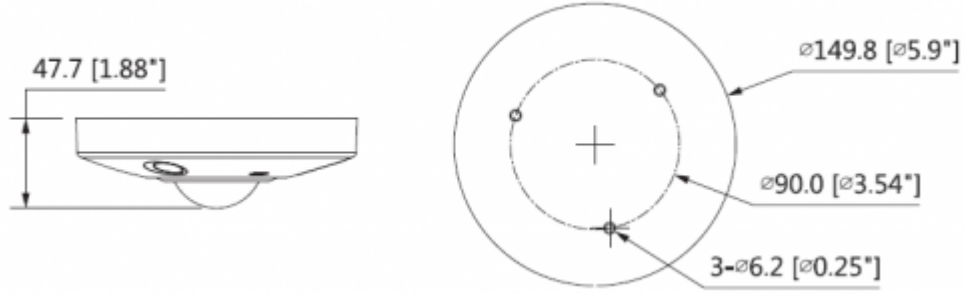

Wall Mount	Pole Mount
PFA100+PFB302S	PFA100+PFB302S+PFA152-E
	
Ceiling Mount	
PFA100+PFB300C	
