

HAC-HDW1200RP-0280B-S3

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışlı değiştirilebilir.
- 2.8mm sabit lens (3.6, 6mm opsiyonel) için uygulanabilir.
- Maks. IR uzunluğu 20m, Akıllı IR
- DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDW1200RP-0280B-S3 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	20 metreye kadar (66 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	12
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6, 6mm Opsiyonel)

HAC-HDW1200RP-0280B-S3


2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

Maks. Açıklık	F1.85
Görüş Açısı	H: 103 ° (89.9 °, 54.7 °)
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	600 mm (900 mm, 2000 mm) 23.62 "(35.43", 78.74 ")
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (anahtarlanabilir)
Gündüz /Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	-
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 25

HAC-HDW1200RP-0280B-S3


2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

Güç Tüketimi	Maks. 3,2 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Plastik
Boyutlar	69.1mm x Ø85.4mm
Net Ağırlık	0.11kg

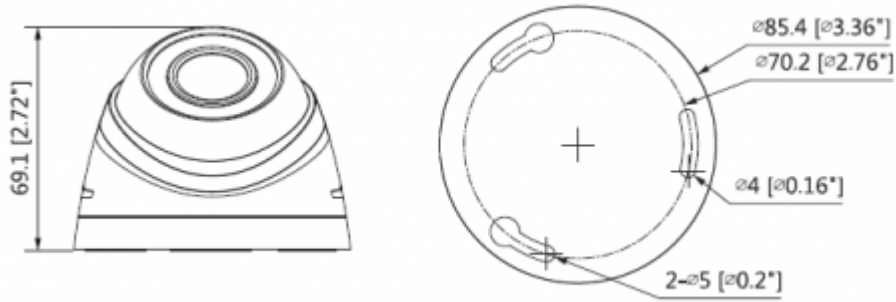

HAC-HDW1200RP-0280B-S3

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

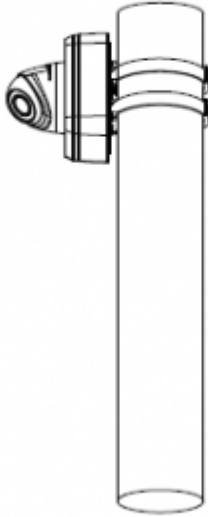Junction Box	Pole Mount
PFA130-E	PFB130-E + PFA152-E
 A line drawing showing a camera mounted on a junction box. The junction box is a diamond-shaped metal plate with a central mounting bracket. The camera is mounted on the bracket, pointing downwards. The junction box is shown with a hatched pattern on its top surface.	 A line drawing showing a camera mounted on a pole. The camera is mounted on a bracket that is attached to a vertical pole. The camera is pointing to the left.