

IPC-HFW4631T-ASE

6MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.9" 6Megapiksel progresif tarama STARVISTM CMOS
- H. 265&H.264 üçlü akış kodlama
- 20fps@6MP(3072×2048), 25/30fps@4MP(2688×1520)
- Akıllı Algılama destekli
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (> ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED'ler Uzunluk 80m
- Micro SD Bellek, IP67, IK10, PoE



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW4631T-ASE Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.9" 6 Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	3072 (H) x 2048 (V)
RAM / ROM	512/32 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.04Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.4Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.6 (IR)
S / N Oranı	50 dB'den fazla
IR Mesafesi	80m'ye kadar mesafe (262ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel)

IPC-HFW4631T-ASE

6MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Maks. Açıklık	F1.6 (F1.6, F1.6)
Görüş Açısı	H: 98 ° (69 °, 48 °), V: 67 ° (48 °, 34 °)
Netlik Ayarı	Sabit
Odak Mesafesini Kapatma	0,9 m (1,7 m, 3,9 m)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu
IVS	Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Kayıp Nesne
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Yayın)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Akış Yeteneği	3'lü Akış
Çözünürlük	(3072 x = 2048) / (3072 x 1728) / (2592 x 1944) / (2688 x 1520), / (2560 x 1440) / üzere (2304 x 1296) / (1920 x 1080) 1080P / (1280 x 1024) SXGA / 1,3 M (1280 x 960) / 720 P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 6MP (1 ~ 20fps), 4MP (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24K - 10240Kbps H.265: 14K - 9984 Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık Hava / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)

IPC-HFW4631T-ASE

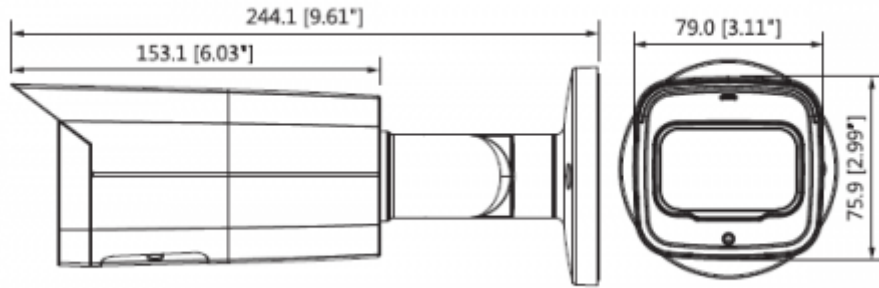
6MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti-Sis)	-
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a, G.711Mu, AAC, G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel bilgisayar Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal In: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
Güç	

IPC-HFW4631T-ASE

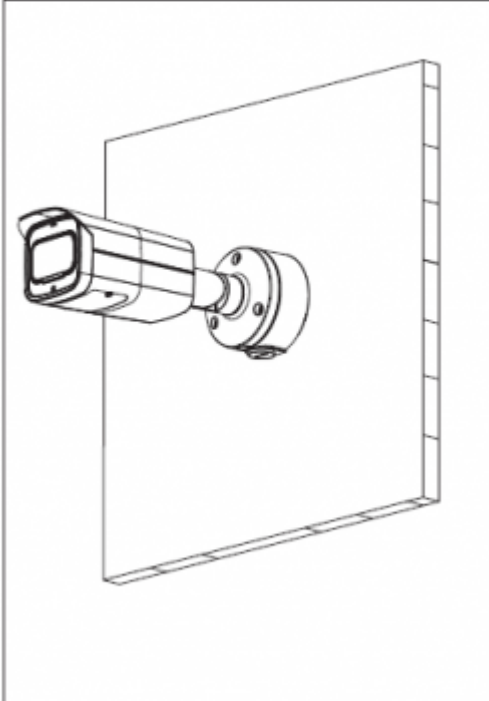
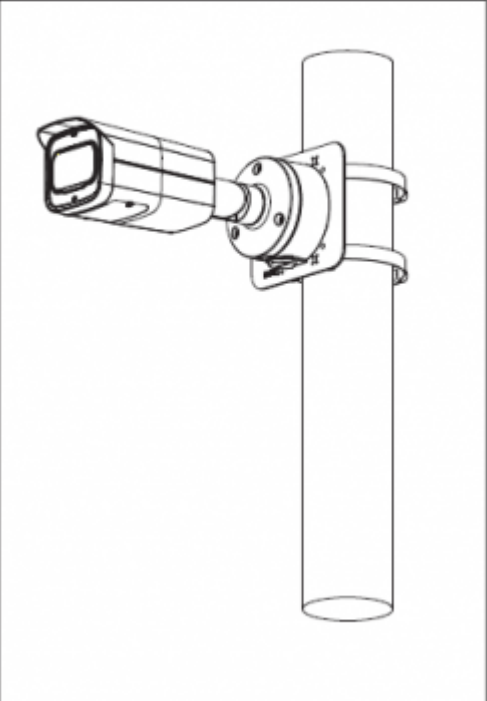
6MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<11W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	244.1mm x 79mm x 75.9mm
Net Ağırlık	0.815kg



IPC-HFW4631T-ASE

6MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFA135 + PFA152-E
 A line drawing showing a mini bullet camera mounted on a wall. The camera is connected to a circular junction box, which is then connected to a cable that runs along the wall. The camera is shown in a side profile, facing left.	 A line drawing showing a mini bullet camera mounted on a vertical pole. The camera is connected to a circular junction box, which is then connected to a cable that runs down the pole. The camera is shown in a side profile, facing left.