

NVR4216-8P

16 Kanal 8PoE 1U Lite Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.264 + / H.264 codec kod çözme
- Maksimum 200Mbps gelen band genişliği
- Önizleme ve Playback için 5MP'ye Kadar Çözünürlük
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- IPC UPnP, 8PoE bağlantı noktalarını destekleme
- Network çöktüğünde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisini destekleme



Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR4216-8P Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Çift Çekirdekli İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	4 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	2 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4/8/16

NVR4216-8P


16 Kanal 8PoE 1U Lite Network Video Kaydedici

Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oyna, Yavaş Oyna, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA III ports, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
eSATA	-
Arayüz	
USB	2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb.
Kayıt Hızı	200Mbps
Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Kamera Boş, Video Kaybı), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port

NVR4216-8P

16 Kanal 8PoE 1U Lite Network Video Kaydedici

PoE	8 ports (IEEE802.3at/af)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Desteği)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
Genel	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	<20W (HDD Olmadan)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ila 90 RH
Kasa	
Boyutlar	1U, 375mm x 327mm x 53mm
Net Ağırlık	2.6kg (HDD hariç)
Sertifikalar	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1

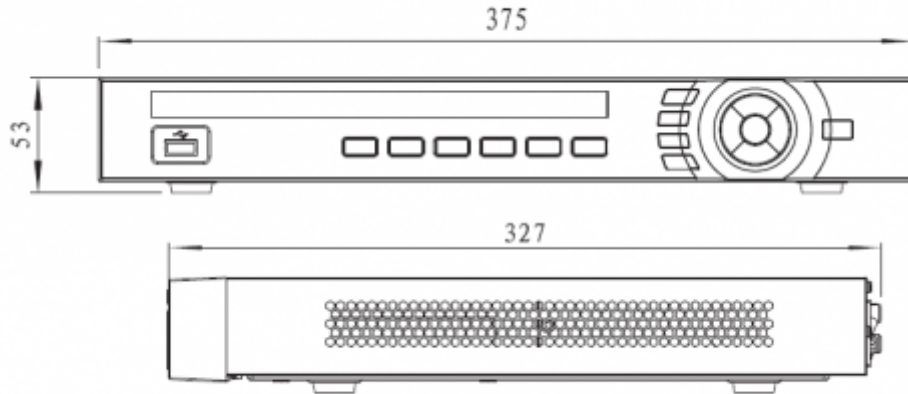

NVR4216-8P

16 Kanal 8PoE 1U Lite Network Video Kaydedici

