


NVR608-32-4KS2

32 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Intel İşlemci
- Maksimum 32 Kanal IP Kamera Bağlantısı
- Maksimum 384Mbps Gelen Band Genişliği
- Önizleme ve Playback için 12MP'ye Kadar Çözünürlük
- RAID 0/1/5/6/10 mevcut
- Akıllı İzleme ve Akıllı Video

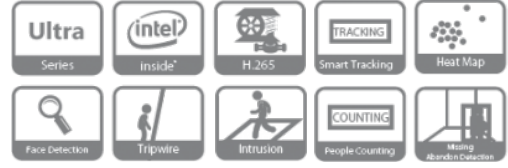

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR608-32-4KS2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Intel Çift Çekirdekli İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	32 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Girişi, 1 kanal çıkışı, RCA
Ekran	
Arayüz	2 HDMI (en fazla 3840 x 2160, Farklı Kaynak), 1 VGA
Çözünürlük	3840x 2160, 1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768
Bölünmüş Ekran	1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2 ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P vb.
Kayıt Oranı	384Mbps

NVR608-32-4KS2

32 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	16 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	8 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Takip Tetik Olayı	Zoom, İzleme, Kayıt, Preset, Anlık Görüntü, Alarm vb.
Playback ve Yedekleme	
Playback	RAID 5 Modunda 128 Mbps; Tek HDD Modunda 64 Mbps
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network / eSATA Aygıtı
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Network	
Arayüz	2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	2 Ethernet portu ortak çalışma ya da 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet ports
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Fiber Optik Arayüzü	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maksimum 128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu

NVR608-32-4KS2

32 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Alan ihlali, sınır ihlali, sabotaj, bırakılan nesne, alınan nesne, netlik bozulması
Depolama	
Dahili HDD	8 SATA III ports, her HDD için 8 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal seviyedeki HDD'ler önerilir) , Support Global HDD Yedekli
ESATA	1 eSATA Port
SAS	-
Arayüz	
Ön Kısım	-
USB	4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
Genel	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	<20W (HDD Hariç)
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	2U, 440mm x 451.08mm x 94.85mm
Net Ağırlık	9kg (HDD Hariç)
Kurulum	Rack kabine monte
Sertifikalar	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No.60950-1

NVR608-32-4KS2

32 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

