

Evolution 180



180° İç Mekan Kamera

Panoramik durumsal farkındalıkta bir sonraki adım

12 MP sensör ile 6 MP

Doğrultulmuş Panoramik + Görüş

- Kör nokta olmadan sorunsuz panoramik takip
- 12MP yüksek çözünürlüklü sensör
- Infrared ışık kesici filtre ile gerçek gündüz / gece
- 2.0 MP çözünürlükte 30 fps'e kadar
- PoE (Ethernet üzerinden güç) veya 12 VDC ile çalışır
- 3 yıl garanti

Gelişmiş Özellikler

- Dahili 3D doğrultulmuş panoramik video
- Panoramik + Görüş
- Oncam Açık Dengeleme Teknolojisi (ACT)
- Ortam ofset açısı kontrolü
- Yapılandırılabilir gizli bölge
- Çokgen hareketli görüntü tespiti bölgeleri
- Yerel alarm dijital giriş ve çıkış
- Ses mikrofonu girişi
- Olay kaydı için yerel MicroSD kart yuvası




EVO-180-WJD



EVO-180-WID

Kompakt ve çok yönlü

- Birden fazla dahili montaj seçeneği
- Düzgün ve sade tasarım
- Hızlı ve kolay kurulum
- Kullanışlı duvara monte kasa
- Montaj kutusu çeşitleri birden fazla montaj seçeneği sağlar: 0°, 25° ve 45°
- Aksesuarlar, kanallarla asma montaj imkanı tanır
- Kasa siyah veya beyaz olarak mevcuttur

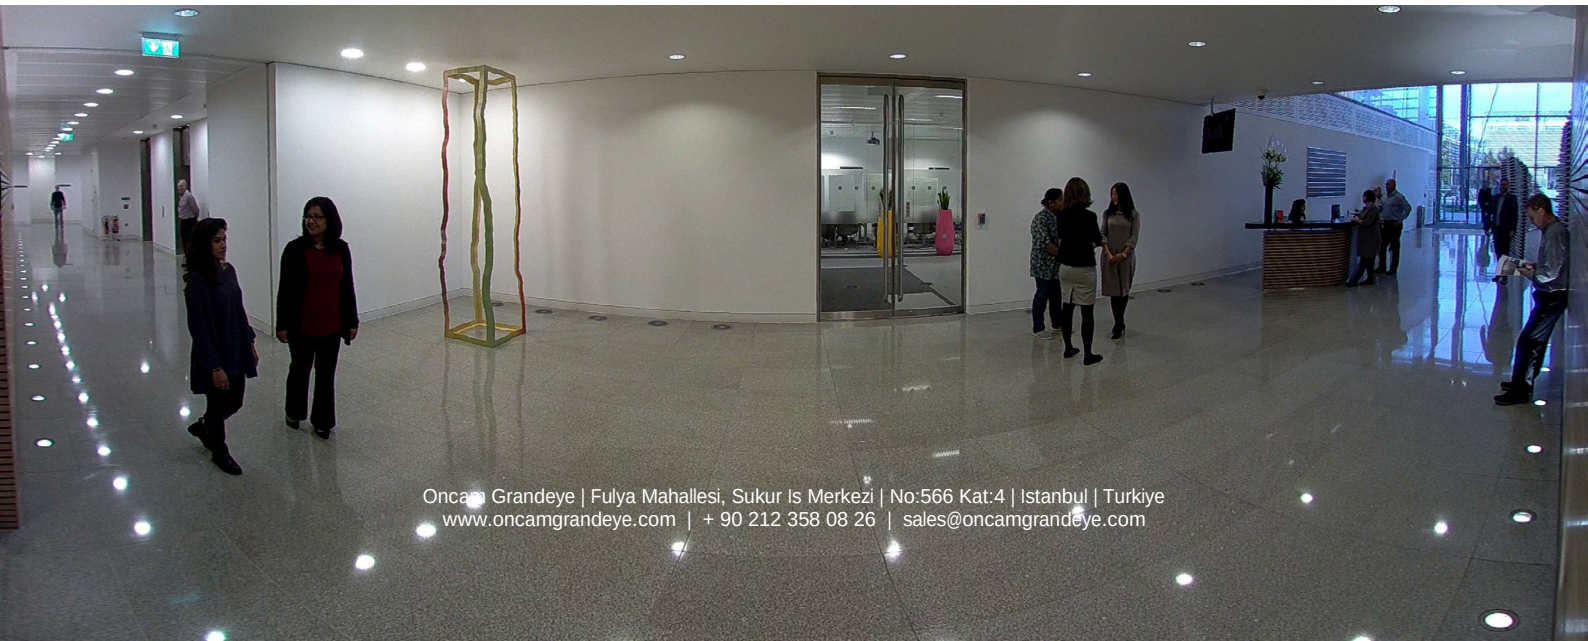

Evolution 180



180° İç Mekan Kamera

Panoramik durumsal farkındalıkta bir sonraki adım

Model	EVO-180-WID (Beyaz)	EVO-180-WJD (Siyah)
Genel		
Mercek Görüş Alanı	187° yatay, 74° dikey (Panoramik Akış) 187° yatay, 162° dikey (Balık Gözü Akış)	
Görüntü Sensörü	4072 H x 3046 V, 12.4 MP 1/2.3 inç Sony CMOS Sensör	
Mercek	187° / F2.4	
Gündüz/Gece IR Işık Kesici Filtre	Otomatik, Manuel veya Dışardan Kontrol	
Minimum Aydınlatma	0.1 lüks	
Kare Hızı	30 fps'ye kadar 14 fps'ye kadar maks. çözünürlük Panoramik Akış	
Hareketli Görüntü Tespiti	8 adet yapılandırılabilir çokgen bölgesi	
Harici Alarm	1 adet kontak girişi, 1 adet kontak çıkışı	
Harici IR Filtresi Kontrolü	1 adet kontak girişi	
Ses Bağlantıları	Harici I/O konektörü, G711 codec kullanan RTSP ve ONVIF Profili S ile ses girişi	
Gelişmiş Olay Yönetimi	Yapılandırılabilir tetikleyiciler: hareket bölgeleri, harici kontak girişi, ağır çalışmaması ve HTTP GET. Yapılandırılabilir eylemler: harici kontak çıkışı, SMTP karesi karşıya yükleme, yerel kayıt, LED, IR filtre kontrolleri	
Ağ Oluşturma	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, RTSP, UPnP ve WS-Discovery	
Gizlilik	10 adet yapılandırılabilir gizli bölge	
Yerel Kayıt	Kayıt öncesi ve sonrası yapılandırılabilir, olay bazlı.	
SD Kart	Dahili MicroSD kart yuvası 256 GB kapasiteye kadar kartları destekler. Hız sınıfı 10 veya daha üstü.	
Beyaz Dengesi Ağırlığı	Otomatik Beyaz Dengesi (Aralık = yaklaşık 2500 K ~ 8000 K)	

Video		
Panoramik Akış 1 ve 2	180° 3D Doğrultulmuş Panoramik Akış H.264: 14 fps'ye kadar: 5.90 MP (3840x1536), 4.52 MP (3360x1344), 2.62 MP (2560x1040), 1.47 MP (1920x768). 30 fps'ye kadar: 0.66 MP (1280x512), 0.26 MP (800x320).	
Balık Gözü Akış 1	360° Balık Gözü Akış H.264: 11 fps'ye kadar: 10.1 MP (3360 x 3000). 14 fps'ye kadar: 6.45 MP (2688 x 2400), 4.48 MP (2240 x 2000). 30 fps'ye kadar: 2.20 MP (1568 x 1400)	
Balık Gözü Akış 2	360° Balık Gözü Akış H.264 30 fps'ye kadar: 0.40 MP (672x600)	
Balık Gözü Akış 3	360° Balık Gözü Akış MJPEG 30 fps'ye kadar 0.40 MP (672x600)	
VCam Akışı 1, 2, 3, 4	4 taneye kadar bağımsız entegre 3D Doğrultulmuş Vcam H264: 30 fps'ye kadar 1.00 MP (1280x720), 0.31 MP (640x480). VCam Akışları 1 ve 2'nin yerini, etkin olması halinde panoramik Akışlar 1 ve 2 alır.	
VCam Akışı 1, 2, 3, 4 Sıkıştırma	H.264: 1.00 MP, 0.31 MP, 14 fps'ye kadar (Yüksek Hız modunda 30 fps'ye kadar) Çok seviyeli sıkıştırma ve kare hızı ayarlama	
Çoklu Akış Sınırlamaları	Tüm akış kombinasyonlarına izin verilmez. Balık Gözü Akışı 2, Panoramik veya VCam Akışları kullanılırken etkinleştirilemez. Aynı anda birden fazla akışı etkinleştirmek kare hızını düşürebilir.	
Görüntü Kontrolü	Ayarlardan bazıları parlaklık / kontrast / renk doygunluğu / ışık dengeleme, sıkıştırma kalitesi ve duvar / tavan / masa montajıdır. Düz bir ufuk sağlamak için duvara montaj ve olay açılarının manipülasyonu	
Görüntü İyileştirme	Elektronik WDR 60dB	
VMS / NVR Desteği	ONVIF Profili S Uyumlu – Güncel VMS uyumluluğu listesi için Oncam Satış ile iletişime geçin	
Web Tarayıcı Uyumluluğu	Tam işlevsellik için VLC eklentisi ile Internet Explorer 11 gereklidir.	
Desteklenen Tek Yönlü Kullanıcı Sayısı	Çözünürlük ayarlarına bağlı olarak 20 eş zamanlı kullanıcıya kadar	
Çok Noktaya Yayın	H.264 ana kamera akışını destekler	
Bit Hızı Kontrolü	Seçenekler arasında Sürekli Bit Hızı Kontrolü ve Sabit Kalite Kontrolü bulunur	

Evolution 180



180° İç Mekan Kamera

Panoramik durumsal farkındalıkta bir sonraki adım

Elektrik	
Portlar	RJ45 1000Base-TX PoE (Ethernet Üzerinden Güç) 12 pinli I/O konektörü: 12 VDC giriş (isteğe bağlı), Mikrofon girişi, Alarm girişi ve çıkışı, Harici IR Filtresi Kontrolü girişi
Güç Girişi	Ethernet Üzerinden Güç (PoE), IEEE standart 802.3af 12 VDC, 1.0 A (min) LPS, NEC Sınıf 2 güç kaynağı.
Güç Tüketimi (maksimum)	7.20 W (PoE 48 VDC) / 6.96 W (DC 12 VDC)

Mekanik	
Kamera Montajı	Yüzeye ve Asma
Ağırlık	0.55 kg (1.21 lbs)
Boyutlar (U x G x Y)	163 x 57 x 94mm (6.4 x 2.2 x 3.7in.)
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum ve Polimer

Çevre	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	0 ila + 40°C (-32 ila +104°F)
Çalıştırma Nemi	%95'e kadar yoğuşmasız

Sertifikalar	
Onaylar	IEEE802.3af, CE, AS/NZS CISPR 32:2015, CISPR 24:2010 (Sınıf A) FCC, ICES-003, UL 60950-1(ed.2), CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 50130-4:2011, RoHS, REACH

Tedarik edilen aksesuarlar		
0° Montaj Kutusu	25° Montaj Kutusu	45° Montaj Kutusu

Evolution 180



180° İç Mekan Kamera

Toplam durumsal farkındalıkta bir sonraki adım

Boyutlar

