

SD10A248V-HNI

2MP 48x Starlight IR PTZ Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/1.9" 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 48x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 50/60fps@1080P
- Hi-PoE mevcut
- IR 450m'ye kadar mesafe
- IP67



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua SD10A248V-HNI Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.9" CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM/ROM	1024M/128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.001 Lux @ F1.4; B / W: 0.0001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR)
S / N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	450m'ye kadar mesafe (1476ft)
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	10
Akıllı Silecek	Mevcut
Lens	
Odak Uzaklığı	5.7mm~275mm
Maks. Açıklık	F1.4~ F4.5

SD10A248V-HNI

2MP 48x Starlight IR PTZ Network Kamera

Görüş Açısı	H: 64.55° ~ 1.5°
Optik Zoom	48x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	10mm~ 1500mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -30° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
Ayarlanabilir Hız	Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s
Presets	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut Varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Eylem Durumu	Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)

SD10A248V-HNI

2MP 48x Starlight IR PTZ Network Kamera

Frame Oranı	Ana Akış	1080P/1.3M/720P(1~50/60fps)
	Alt Akış 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akış 2	1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı Kontrolü		CBR / VBR
Bit Oranı		H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece		Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi		BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi		Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü		Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma		Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama		Mevcut
ROI		Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)		Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)		Mevcut
Dijital Zoom		16x
Flip		180°
Özel Alan Maskeleymesi		24 Alana Kadar
Ses		
Sıkıştırma		G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2
Network		
Ethernet		RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol		IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF		ONVIF Profili S & G, API
Akış Metodu		Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi		20 kullanıcı
Kenar Depolama Alanı		NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici		IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi		Akıllı PSS, DSS, DMSS


SD10A248V-HNI

2MP 48x Starlight IR PTZ Network Kamera

Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Genel	
Güç Kaynağı	AC 24V / 5A (± 25%), Hi-PoE
Güç Tüketimi	24W, 38W (IR, Isıtıcı)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'dan düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ300 (mm) x 527.3 (mm)
Net Ağırlık	13kg

SD10A248V-HNI

2MP 48x Starlight IR PTZ Network Kamera

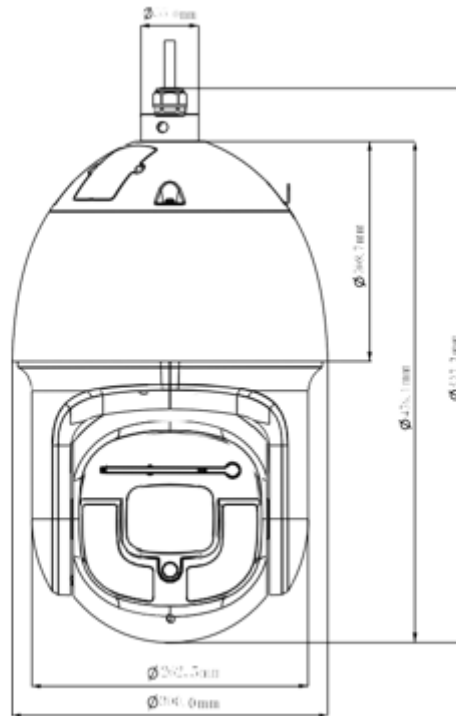

SD10A248V-HNI

2MP 48x Starlight IR PTZ Network Kamera

