

SD6AL240-HNI

2MP 40x Lazer PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 2.8 "2Megapiksel CMOS
- Güçlü 40x optik zoom
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Otomatik izleme ve IVS
- Hi-PoE mevcut
- 500m'ye kadar IR mesafesi
- IP67



Teknik Özellikler

Dahua SD6AL240-HNI Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	512M / 32M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S / N Oranı	56 dB'den fazla
IR Mesafesi	500m'ye (1640ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	Lazer modülü
Lens	
Odak Uzaklığı	7.9mm ~ 316mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F6.1
Görüş Açısı	H: 41.5 ° ~ 1.1 °
Optik Zoom	40x

SD6AL240-HNI

2MP 40x Lazer PTZ Network Kamera

Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel	
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
PTZ		
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s	
Preset Hızı	Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden Sonra Önceki PTZ ve Lens Durumuna Otomatik Geri Yükleme	
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut Var olmadığında Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme	
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)	
Akıllı Fonksiyonlar		
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama	
Video		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3’lü Akış Kapasitesi	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	

SD6AL240-HNI


2MP 40x Lazer PTZ Network Kamera

Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	Anlık kayıt için yerel PC, Micro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014
Arayüz	
Video Arayüzü	1
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (±% 25), Hi-PoE

SD6AL240-HNI

2MP 40x Lazer PTZ Network Kamera

Güç Tüketimi	24W, 38W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Ø240mm x 357 mm
Net Ağırlık	6.75kg

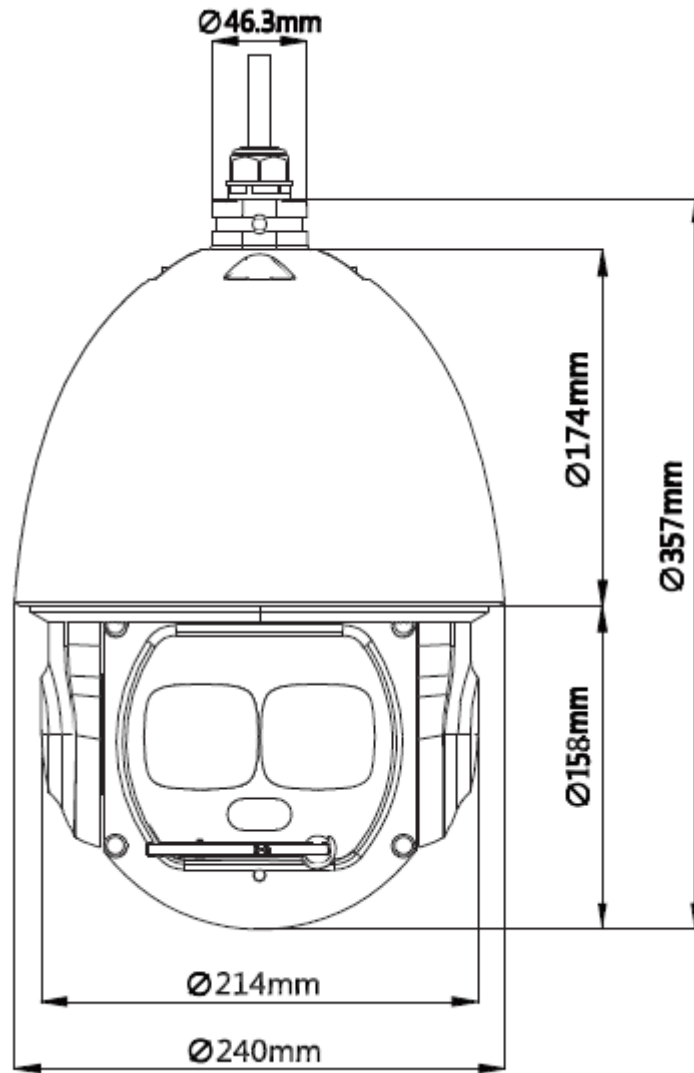

SD6AL240-HNI

2MP 40x Lazer PTZ Network Kamera

