

TPC-SD8420P-TC50Z30

Termal Network Hybrid Speed Dome Kamera



Genel Özellikler

- 400×300 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens(termal),Focus-free
- 1/1.9" 2Megapiksel progresif tarama Sony CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Sıcaklık ölçümü mevcut
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- Maks. 240 ° / s pan hızı , 360 ° endless pan döndürme
- En fazla 300 önayar, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- 7/2 alarm girişi / çıkışı
- Micro SD bellek, IP66



Teknik Özellikler

Dahua TPC-SD8420P-TC50Z30 Teknik Özellikleri	
Termal Kamera	
Görüntü Sensörü	Soğutulmamış VOx Mikrobolometre
Efektif Piksel	400 (H) x300 (V)
Piksel Boyutu	17um
Termal Hassasiyeti (NETD)	<40mK@f/1.0
Spektral Aralık	7a- 14um
Görüntü Ayarı	Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR / DDE
Renk Paletleri	14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 .etc)
Termal Lens	
Lens Tipi	Sabit
Netlik Ayarı	Athermalized,Focus-free
Odak Uzaklığı	50mm

TPC-SD8420P-TC50Z30

Termal Network Hybrid Speed Dome Kamera

Görüş Açısı	H: 7,7 °, V: 5,8 °
Etkili Mesafe İnsan (1.8m * 0.5m)	D:1700m R: 430m I : 220m
Etkili Mesafe Araç (2.3m * 2.3m)	D:5000m R: 1400m I : 700m
Kamera Görüntüsü	
Görüntü Sensörü	1 / 1.9 "Sony CMOS
Efektif Piksel	1944 (H) x1092 (V)
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1 / 30.000s
Min. Aydınlatma	0.001Lux@F1.5 (Renk), 0.0001Lux@F1.5 (S / B)
S / N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	150m (492ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik/Manuel
IR LED	4
Lens	
Odak Uzaklığı	6mm ~ 180mm
Maks. Açıklık	F1.5 ~ F4.3
Görüş Açısı	H: 59 ° ~ 2.4 °
Optik Zoom	30x
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm (0.33ft ~ 3.28ft)
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0 ° ~ 360 ° sonsuz; Tilt: -10 ° ~ 90 °
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1 ° ~ 200° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / sn
Ayarlanabilir Hız	Pan: 0.1 ° ~ 240° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 200 ° / sn

TPC-SD8420P-TC50Z30

Termal Network Hybrid Speed Dome Kamera

Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, 5 Otomatik Tarama
Preset Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden Sonra Önceki PTZ ve Lens Durumuna Otomatik Geri Yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
Video	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Frame Oranı	Ana Aktarım: Termal: 1280×1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: 1080P (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps
	Alt Akış: Termal: 640×512 (varsayılan) / 320×256 @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: CIF (varsayılan) / D1 @ 1 ~ 25 / 30fps
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 640 ~ 12Mbps
Gündüz /Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / açık (4 bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS)	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Kapalı / Açık
Dijital Zoom	19x

TPC-SD8420P-TC50Z30

Termal Network Hybrid Speed Dome Kamera

Flip	180 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen)
Sıcaklık Ölçümü	
Ölçüm Aralığı	Düşük Kazanç: -40 ° C ~ + 550 ° C Yüksek Kazanç: -40 ° C ~ + 150 ° C
Ölçüm Hassasiyeti	Max (± 2 ° C, $\pm\%$ 2) / Çalışma Sıcaklığı (-20 ° C ~ 50 ° C)
Ölçüm Modu	Spot / Hat / Alan
Ayarlanabilir Preset	Nokta: 12 Hat: 12 Alan: 12 Eşzamanlı olarak aynı anda 12 kuralları destekleme
Ses	
Sıkıştırma	G.711A / G.711Mu / AAC
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Kayıp
Akıllı Fonksiyonlar	Yangın algılama ve alarm
İzleme Tetikleme Modu	-
İzleme Tetik Etkinliği	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF
ONVIF	ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı


TPC-SD8420P-TC50Z30

Termal Network Hybrid Speed Dome Kamera

Direkt Depolama	Mikro SD (256GB) Bellek durum göstergesi (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	Android, ios
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Bölüm 15 Subpart B)
Arayüz	
Video Arayüzü	1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel)
Ses Arayüzü	Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	Mevcut
Alarm	7/2 Giriş/ Çıkış
Güç	
Güç Kaynağı	AC 24V / 3A ±% 15
Güç Tüketimi	17W, Maks. 38W (Isıtıcı, LED)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH * Başlangıç -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP66
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ240mm x 382mm
Net Ağırlık	6.8Kg

TPC-SD8420P-TC50Z30

Termal Network Hybrid Speed Dome Kamera

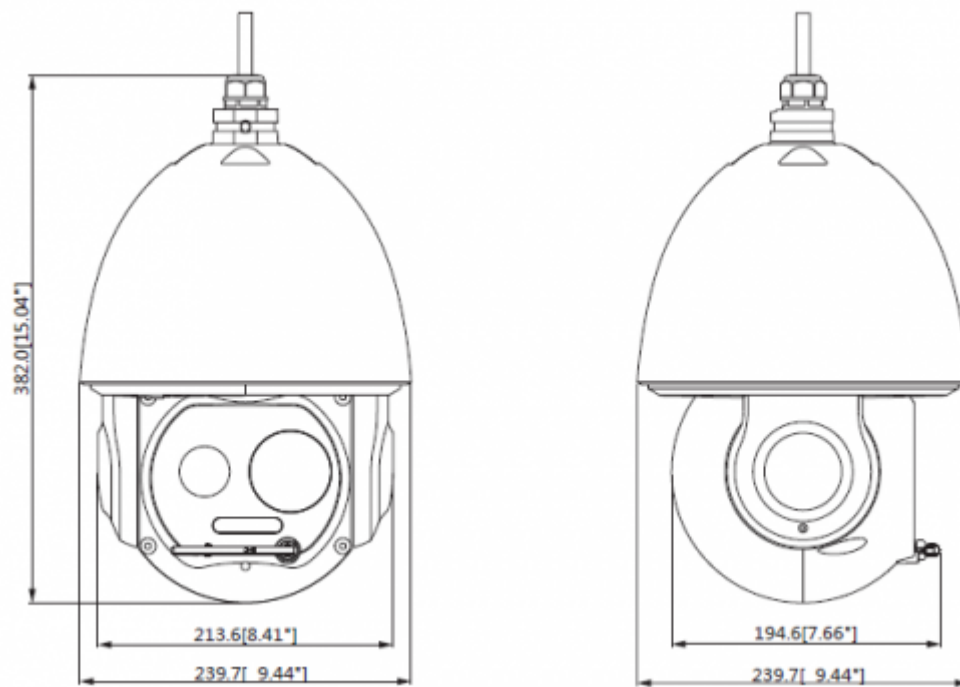

TPC-SD8420P-TC50Z30

Termal Network Hybrid Speed Dome Kamera

Ceiling Mount	Junction Mount
PFA111 + PFB300C	PFA111 + PFB303W + PFA120
	
Power Box Mount	Pole Mount
PFA111 + PFB303W + PFA140	PFA111 + PFB303W + PFA150
	
Corner Mount	Parapet Mount
PFA111 + PFB303W + PFA151	PFA111+ PFB303S
	